AMAK
ALU-KRANE

AMAK 75

Technische Informationen

Hakenlast	1,5 t/3,0 t
Hakenhöhe	34,0 m
Ausfahrlänge	34,85 m
Stützbreite (min.)	2,72 m
Stützbreite (min. bei HA)	3,57 m
Stützbreite (max.)	5,25 m
Windenzugkraft (max.)	1,5 t
Ausleger (1.500 kg)	4,77 m
Auszug 1 (1.000 kg)	7,90 m
Auszug 2 (500 kg)	11,20 m
LKW Gesamtgewicht (min.)*	≥ 7,49 t

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ

Ausstattung

TSR-Mastsystem


H-Abstützung

Ausleger endlos drehbar

PTO-Nebenantrieb

Funkfernsteuerung

Optionale Ausstattung

Zubehör-Fix-System

Hubarbeitsbühne

Personensicherungsmodus

AMAK 75

Arbeitsbereich

Last	Reichweite	Höhe
1.500 kg	8,0 m	24,0 m
1.000 kg	13,0 m	21,0 m
500 kg	19,0 m	21,0 m
250 kg	28,0 m	15,0 m

Arbeitsbereich mit 3 t-Funktion

Last	Reichweite	Höhe
3.000 kg	4,0 m	11,0 m
2.000 kg	7,5 m	7,0 m



Lastendiagramm

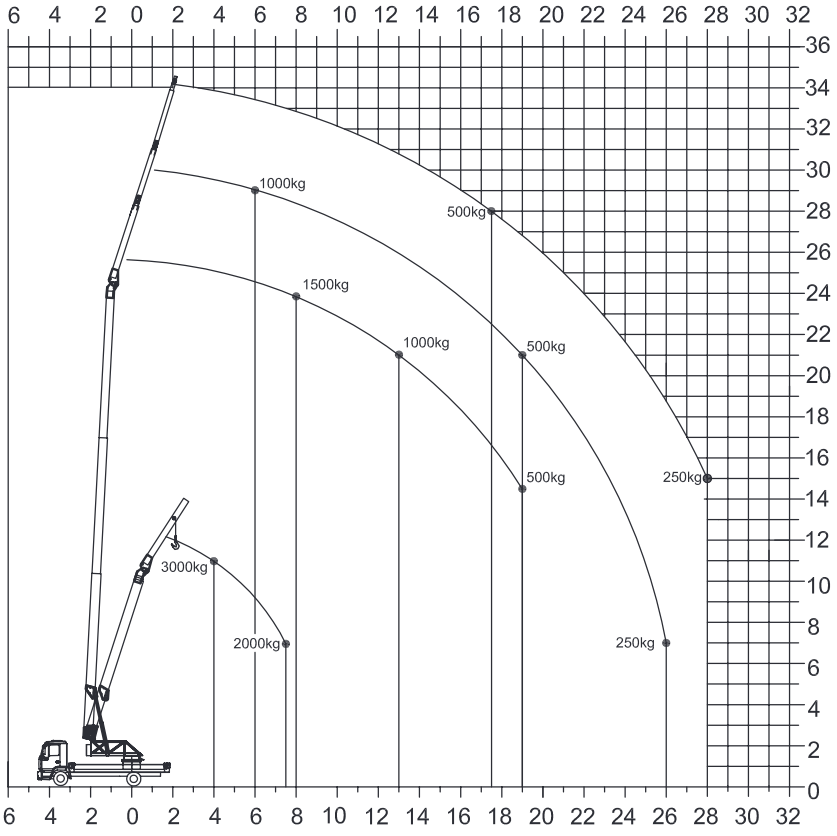

Bühnenbetrieb (HA 2/200)

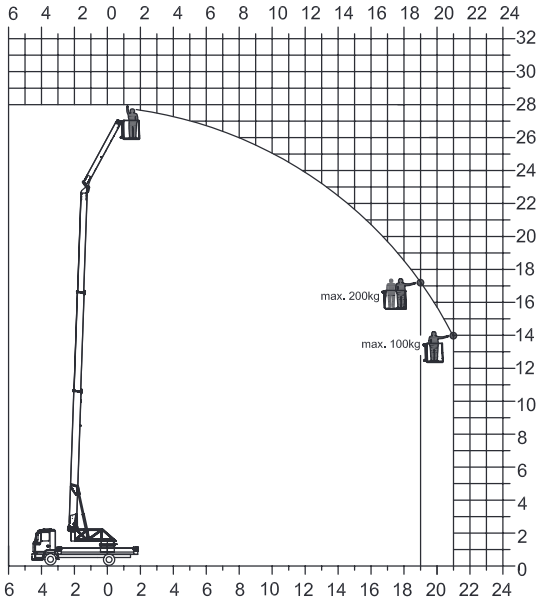

Bühnenbetrieb 1x austeleskopiert (HA 2/200)

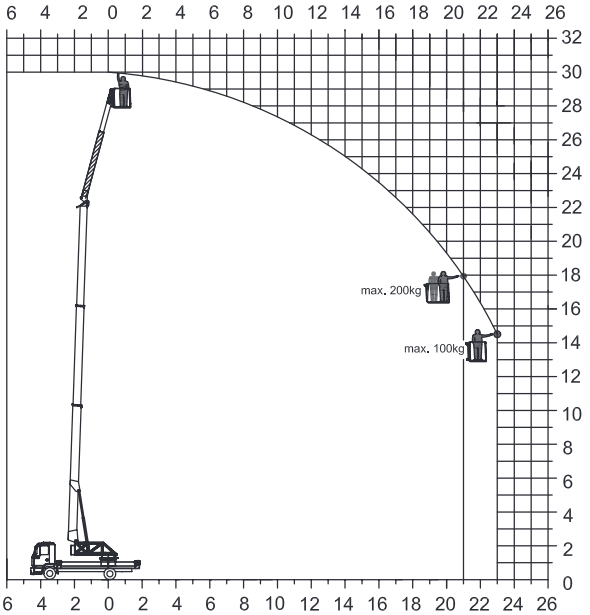

Stand: 07/2019

AMAK ALU-KRANE

Ihr Amak-Händler

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben.
Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.